


Catenaccio







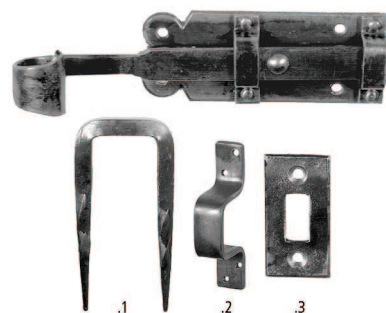










Ferro colore naturale (bassa resistenza alla corrosione)



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H _R	I	I _R	≠	≠	CHF
Catenaccio	13.250/150 R	150	100		40		6	pz 105.00
Cavallo a punte	13.250.1		34	85				pz 22.60
Cavallo	13.250.2		15	64				pz 22.60
Cavallo	13.250.2/18		15	60	18			pz 22.60
Piastrina di chiusura	13.250.3		25	54				pz 18.30



Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato