

Ferrements de porte en polyamide


Garnitures avec rosaces

Garniture de porte

Polyamide noir foncé

Technique R / Guide acier / Classe 4

HEWI

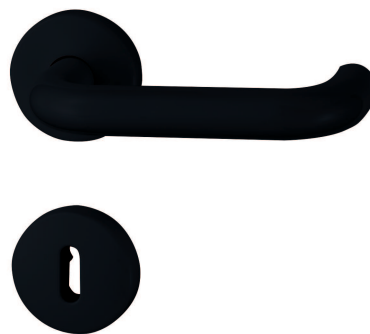


Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	∅	⊖	CHF
Garniture de porte							Gt 149.20
Poignées de porte	190.111.20R.0	138	20	66	8		Pr 75.00
Poignée femelle	190.111.20R.2	138	20	66	8		pc 37.50
Rosaces de poignée	190.305.20R Pr	55	10.5		38		Pr 55.50
Rosaces borgnes	190.306.23 UG Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Rosaces de clé	190.306.23 BB Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Rosaces pour cylindre	190.306.23 RZ Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Rosaces pour cylindre	190.306.23 PZ Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Rosaces WC	190.306.23NR WC Pr	55		7	38		Pr 35.50

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm